


Datablad

Gulvvarmerør PE-RT 5 lags

Varenr.	Dim.	Beskrivelse	rulle størrelser
087217520	ø20x2,0mm	Altech gulvvarmerør - 5 lags	120m
087217524	ø20x2,0mm	Altech gulvvarmerør - 5 lags	240m
087217548	ø20x2,0mm	Altech gulvvarmerør - 5 lags	480m
087217560	ø20x2,0mm	Altech gulvvarmerør - 5 lags	600m

Teknisk data

Beskrivelse:	Rørene er PE-RT rør. Til anvendelse til gulvvarme ved nedstøbning eller til brug med varmefordelingsplader eller kombitopplader
Farve:	Hvid
Materiale:	Ethylene-octene copolymer
Dimensioner:	ø20x2,0mm
Driftstryk:	PN10
Temperatur kortvarig Max:	95°C
Krydsbundet:	Nej
Iltspærre:	Indvendig på røret ISO 17455 - DIN 4726
Antal lag:	5 (PERT / lim / EVOH / lim / PERT)
Produktstandard:	ISO 21003
Overfladebeskaffenhed, dimensioner, tolerancer og accelereret ældningsprøve:	ISO 22391 ISO 17456 DIN 16833
Temperaturcyklus 20°C/95°C ved driftstryk:	EN 12293 - NKB 3
Termisk udvidelse:	0,18 mm/k
Varmeledningsevne:	0,35 w/mk
UV-påvirkning:	Rørene må ikke opbevares i direkte sollys da det vil påvirke rørets levetid. Ved udlægning om sommeren anbefales støbning eller afdækning inden for 7 dage.

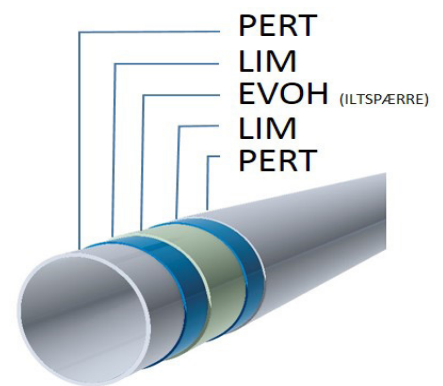

Dimension	Max. kredslængde	Min:Bukke-radius	Anbefalet Bukkeradius	Lægge afstand (CC)	Rørforbrug pr. m ²
20 mm	120 m	100mm	150mm	300 mm	3,50 m

For mere information, kontakt os på Altech@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødrene Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby