


ShuntUnit

med præmonterede fordelerrør
- som gør det enkelt for dig

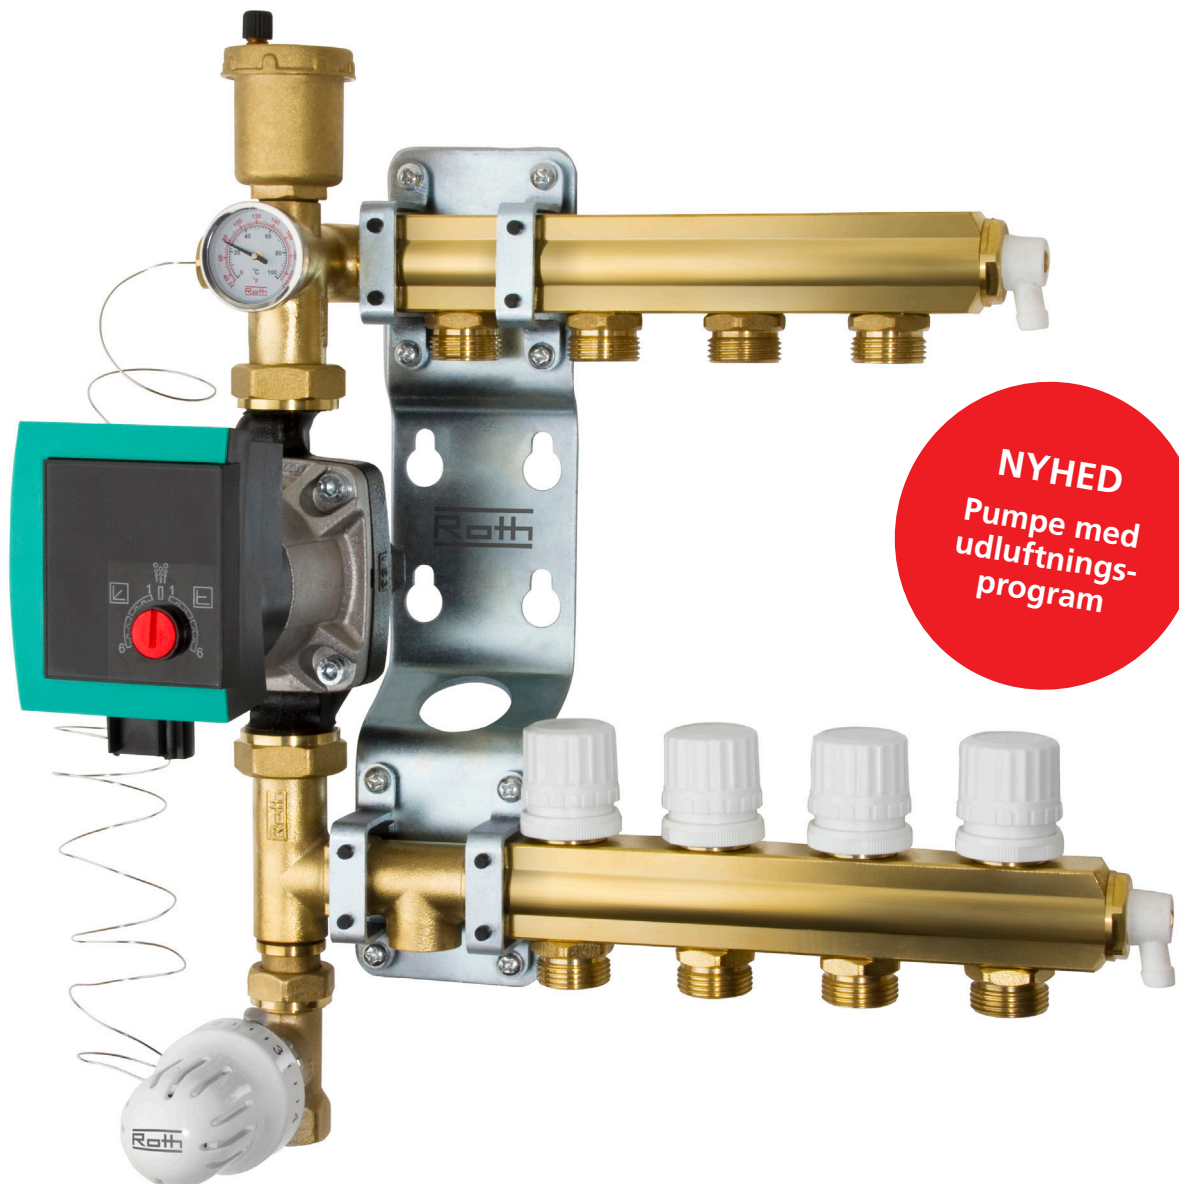

...living full of energy

ShuntUnit


med præmonterede fordelerrør
og automatisk udluftningsprogram
- som gør det enkelt for dig

Roth ShuntUnit anvendes til mindre gulvvarmeanlæg, både ved nybyggeri og renoveringsopgaver.

Roths nye ShuntUnit har en kapacitet på op til 80 m², afhængig af det reelle varmetab. Shunten anvendes på anlæg hvor varmekilden giver højere fremløbstemperatur end der anvendes på gulvvarmeanlægget.

Shunten leveres med en A-mærket pumpe, som sikrer et minimalt el-forbrug. Pumpen som bl.a. indeholder et automatisk udluftningsprogram er præmonteret på venstre side af fordelerrørene, men kan nemt flyttes til højre side.

ShuntUniten leveres med præmonterede fordelerrør med 1, 2, 3 eller 4 afgreninger.

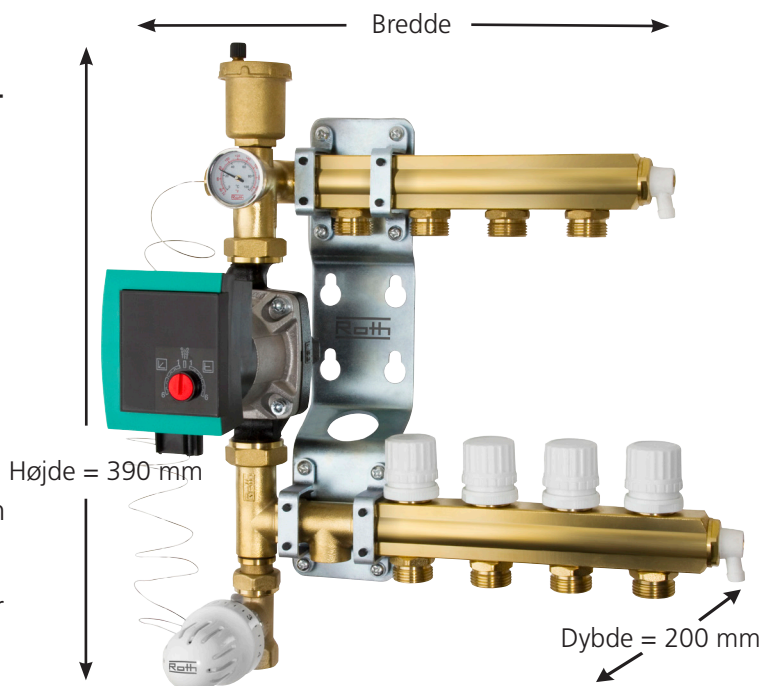

ShuntUnit

ShuntUnit med 1 afgrening
Bredde: 200 mm
VVS-nr. 466212.110

ShuntUnit med 2 afgreninger
Bredde: 250 mm
VVS-nr. 466212.120

ShuntUnit med 3 afgreninger
Bredde: 300 mm
VVS-nr. 466212.130

ShuntUnit med 4 afgreninger
Bredde: 350 mm
VVS-nr. 466212.140

Tilbehør

Fordelerkobling 10,5 mm
VVS-nr. 401974.810

Fordelerkobling 16 mm
VVS-nr. 401974.816*

Fordelerkobling 20 mm
VVS-nr. 401974.820*

***Kan også anvendes til Alu-LaserPlus® rør**

Vil du vide mere?

Tjek vores hjemmeside
roth-nordic.dk
eller kontakt os på
4738 0121