




ALTECH FLEKSIBLE LYDDÆMPERE

M. MUFFE

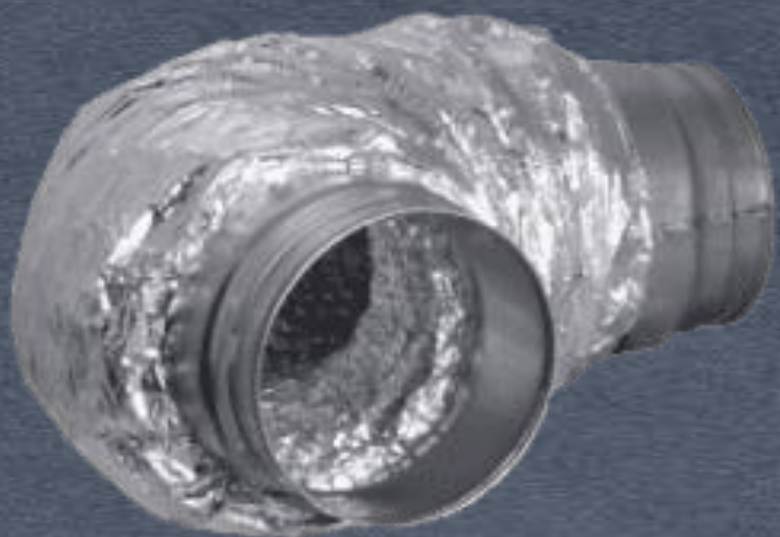

Produktdatablad



FLEKSIBLE LYDDÆMPERE M. MUFFE

Beskrivelse:

Altech fleksible lydæmpere med muffe fra $\varnothing 100$ til $\varnothing 160$ er udført med perforeret aluminium-polyester beklædning og isolering (glasuld). Mufferne er uden EPDM pakning.

Arbejdstemperatur: -20°C til $+140^{\circ}\text{C}$

Isoleringsevne: $0,034 \text{ W/mK}$


Vedligehold:

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Montage:

Inden montage tjekkes alle dele. Eventuelle urenheder fjernes.


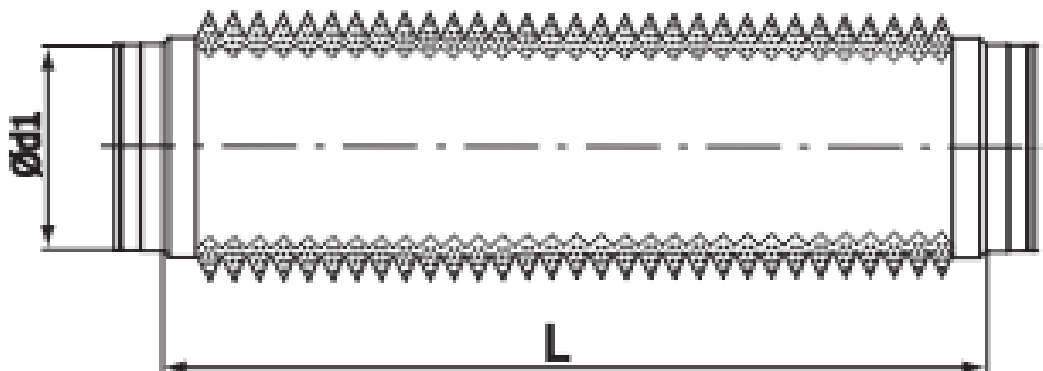


BD nr.	$\varnothing d1_{\text{nominel}}$ (mm)	L (mm)	Isoleringstykkelse (mm)
35 3983.115	100	600	25
35 3983.116	100	1000	50
35 3983.135	125	600	25
35 3983.136	125	1000	50
35 3983.137	125	1500	50
35 3983.176	160	1000	50
35 3983.177	160	1500	50



FLEKSIBLE LYDDÆMPERE M. MUFFE

Lydisolering 25 mm isolering og 1000 mm rørlængde

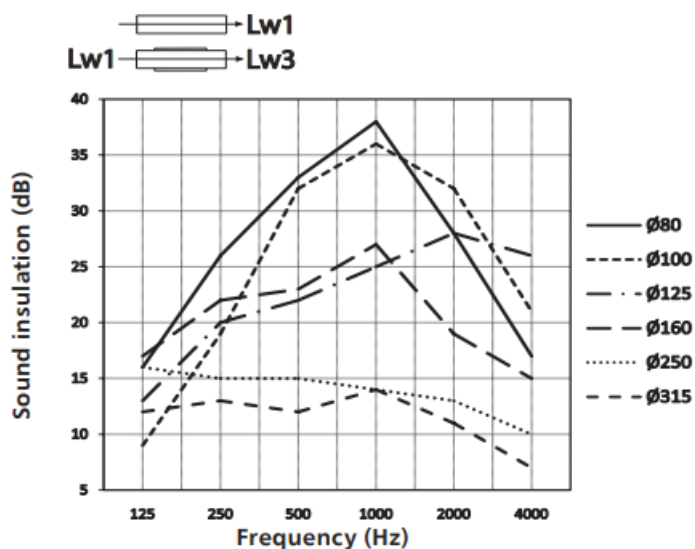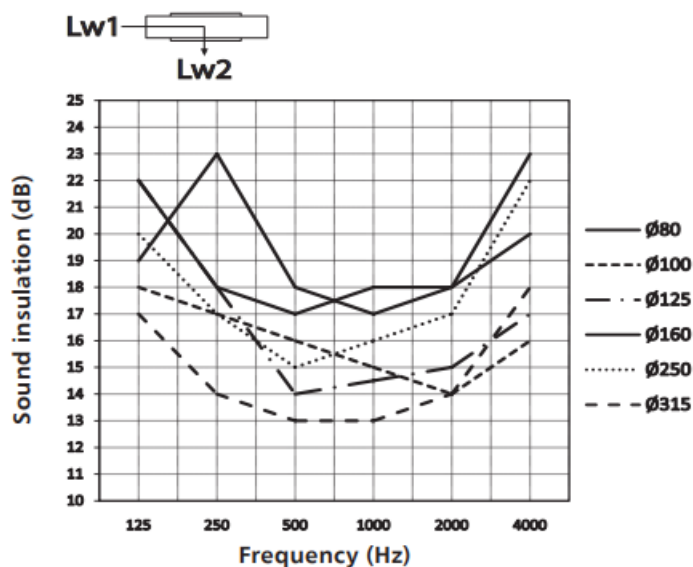

Tryktabsdiagram

