




ALTECH JALOUSIRIST



Produktdatablad

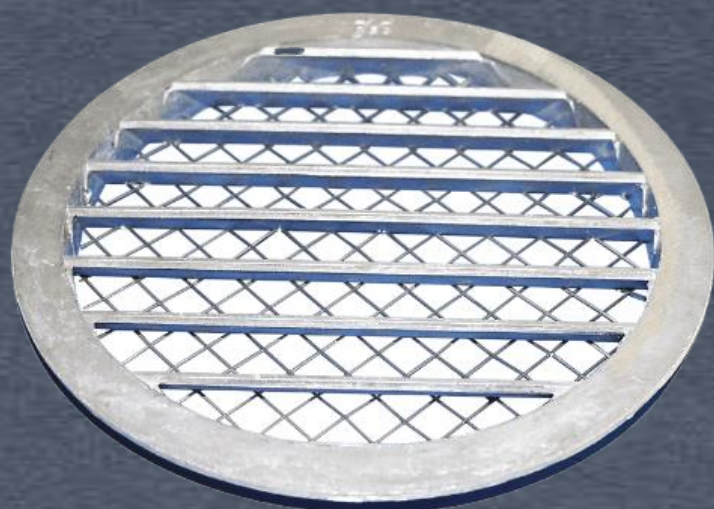

JALOUSIRIST

Beskrivelse:

Altech jalousirist i Ø100 til Ø400 mm kan bruges både til luftindtag og -afkast. Risten er udført i støbt aluminium. På indersiden af risten er monteret et insektnet af galvaniseret tråd.

NB! Det anbefales at give ydersiden af risten et beskyttende lag maling eller lignende for beskyttelse mod korrosion, særligt i kystnære områder.

Vedligehold:


Vedligeholdes ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Montage:

Inden montage tjekkes alle dele. Eventuelle urenheder fjernes.

BD nr.	Ød _{nominel} (mm)	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	Net dim. (mm)	F (m ²)	Vægt (kg)
35 4024.114	100	125	5,0	15	8x8	0,0044	0,16
35 4024.144	125	150	5,0	15	8x8	0,0068	0,27
35 4024.176	160	185	5,0	15	12x12	0,0120	0,37
35 4024.206	200	225	5,0	15	12x12	0,0200	0,65
35 4024.264	250	275	5,0	15	12x12	0,0310	1,12
35 4024.324	315	350	7,0	15	12x12	0,0470	1,90
35 4024.404	400	430	1,0	50	12x12	0,0750	3,00

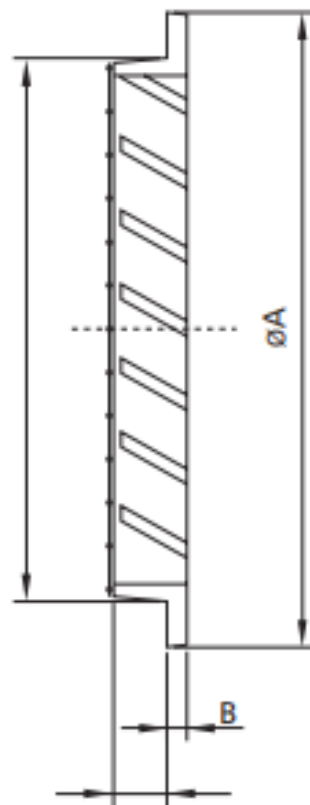



JALOUSIRIST

Ydeevnediagrammet viser det samlede tryk, P_t (Pa) og lydniveauet, L_w (dB(A)) vs. den volumetriske luftstrøm, q (l/s, m³/h).

Lydniveau i åbent rum

Diagrammet viser lydniveauet, L_w .

Lydniveau i afstand x (m).

$LA = L_w - K$, se tabellen

