


Sanitetsbeholdere

Kombineret beholder.

Bedst i kombination med Monoblocenheder. Varmtvandsbeholder med buffertank. VVB beholderen er designet til eftermonterede applikationer, og med en reservebeholder er den specielt velegnet til hurtig integration med en eksisterende installation. Let at installere, pæn at se på, høj effektivitet til produktion af varmt brugsvand og opvarmning.

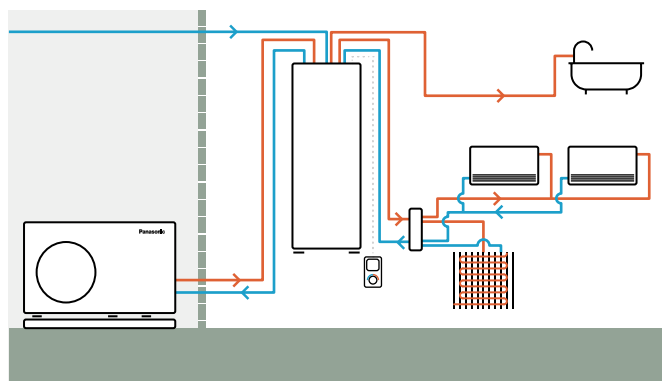

Model		PAW-TD20B8E3-2	
Materiale		Emaljeret	
Mål H x B x D	mm	1770 x 640 x 690	
Vægt (tom)	kg	150	
Kapacitet	L	185 + 80	
Strømforsyning	V, Fase, Hz	230, 1, 50	
		Varmtvandsbeholder	Buffertank
Vandmængde	L	185	80
Maksimal driftstryk	MPa (bar)	0,8 (8)	0,6 (6)
Tryktest	MPa (bar)	1,2 (12)	0,9 (9)
Maksimal driftstemperatur	°C	90	90
Tilslutninger	mm	Ø22	Ø22
Materiale		S 275 JR vitrified	S235 JR
Isolering	Materiale, t=mm	PUR, 50	PUR 40
Varmespiraloverflade	m²	2,1	—
Elektrisk varmelegeme	W	3000	—
Energitab ved 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,3	—
Energiklasse (fra A+ til F) ²⁾		B	B
Stilstandstab	W	53	46

1) EU Regulation 812/2013. 2) Testet i henhold til EN 12897:2006. * Emaljeret kombinationsbeholder fremstilles af Lapesa.



Buffertanks.

Model		PAW-BTANK50L-2	PAW-BTANK100L	PAW-BTANKG200L	PAW-BTANKG260L
Kapacitet	L	48	100	194	252
Energifortabelser	W	35	55	60	83
Energiklasse (fra A+ til F)		B	C	B	C
Materiale		Rustfri stål	Rustfri stål	Kulstofstål	Kulstofstål
Mål (Høj / Diameter)	mm	636 / 430	1175 / 430	983 / 620	1239 / 620
Nettovægt	kg	17	28	41	46

* Automatisk udluftningsventil og aftapningshane medfølger. Indbygget lommensor (sensor medfølger ikke). ** Buffertankene på 50 og 100 liter fremstilles af OSO. Buffertankene på 200 og 260 liter fremstilles af Lapesa.



Emaljeret tanks.

Type		Emaljeret Tank				Emaljerede 2 spoler tank (for bivalent solenergi + HK)	Kvadratisk beholder
Model		PAW-TA15C1E5	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD	PAW-TA20C1E5C
Kapacitet	L	167	200	290	380	350	200
Maksimal vandtemperatur	°C	90	95	95	95	95	95
Mål (Høj / Diameter)	mm	1297/560	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670	1550 x 600 x 600
Vægt / fyldt med vand	kg	88/255	90/280	120/389	191/572	169/519	134/327
Elektrisk varmelegeme	kW	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—
Strømforsyning	V	—	230	230	230	230	—
Beholderens indvendige Materiale		Emaljeret	Emaljeret	Emaljeret	Emaljeret	Emaljeret	Emaljeret
Varmevekslerflade	m ²	1,8	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2	1,83
Energitab ved 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,08	1,37	1,61	1,76	1,76	1,37
Tilbehør til trevejsventil PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 eller CZ-NV2		Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Indbygget trevejsventil
20 m kabel til temperatursensor medfølger		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energifortabelser	W	45	57	67	73	73	57
Energiklasse (fra A+ til F)		B	B	B	B	B	B
Garanti for den indvendige beholder		2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år
Vedligeholdelse		Anode ²⁾	Anode ²⁾	Anode ²⁾	Anode ²⁾	Anode ²⁾	Anode ²⁾

1) Testet med isolering i henhold til EN12897. 2) Se servicemanualen for yderligere oplysninger. * PAW-TA15C1E5 fremstilles af Lapesa. Alle andre emaljerede tanke og den kvadratiske tank fremstilles af AEmail.



Tanke i rustfrit stål.

Model		PAW-TD20C1E5-1	PAW-TD30C1E5-1	PAW-TD30C1E5HI-1
Vandmængde	L	192	284	280
Maksimal vandtemperatur	°C	75	75	75
Mål (Høj / Diameter)	mm	1270/595	1750/595	1750 / 595
Vægt / fyldt med vand	kg	50/—	61/—	65 / —
Elektrisk varmelegeme	kW	1,5	1,5	1,5
Strømforsyning	V	230	230	230
Beholderens indvendige Materiale		Rustfri stål	Rustfri stål	Rustfri stål
Varmevekslerflade	m ²	1,8	1,8	2,35
Energitab ved 65 °C ¹⁾	kWh/24h	1,01	1,18	1,18
Tilbehør til trevejsventil PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 eller CZ-NV2		Valgfri	Valgfri	Valgfri
20 m kabel til temperatursensor medfølger		Ja	Ja	Ja
Energifortabelser	W	42	49	49
Energiklasse (fra A+ til F)		A	A	A
Warranty		2 år	2 år	2 år
Vedligeholdelse		Nej	Nej	Nej

1) Testet med isolering i henhold til EN12897. * Tanke i rustfrit stål fremstilles af OSO.

Tilbehør til sanitære tanke	
PAW-3WYVLV-HW	Trevejsventil til varmtvandsbeholdere
CZ-NV1	Trevejsventilkit til indersiden af hydrokittet. H- og J-serien
CZ-NV2	Trevejsventilkit til indersiden af hydrokittet. K- og L-serien

Tilbehør til sanitære tanke	
PAW-EANODE2	Påtrykt strøm-anode til tanke i rustfrit stål på 200 L
PAW-EANODE3	Påtrykt strøm-anode til tanke i rustfrit stål på 300 L